mmEye-WLF

FOMA® 対応 カメラサーバ

リモート画像監視システム

どこからでも簡単に携帯電話で動画が見られる多機能カメラサーバ

1. ＦＯＭ®Ａ回線網を使用して、携帯電話にリアルタイム動画配信が可能。
2. インターネットの加入や、ネットワークの設定が必要なく、使い方が簡単。
3. ＤＴＭＦによるカメラのパンチルトズーム、カメラ切り替えが可能。
4. 直接電話するため秘密性が高く、着信番号による認証も可能。
5. アラーム発生時に、指定したＦＯＭ端末への画像送信が可能。
6. カメラ2台まで接続可能。
7. ＰＣでインターネットからもリアルタイム画像、録画画像を見ることが可能。
8. ＨＤＤを内蔵し長期間の録画が可能。
9. アラーム発生時、iモード® 端末に対して画像付きメール送信が可能。また、録画、センター通知が可能。
10. 全ての設定がリモートから可能。

STD版/HDD版をご用意しております。

BRAINS 株式会社ブレインズ

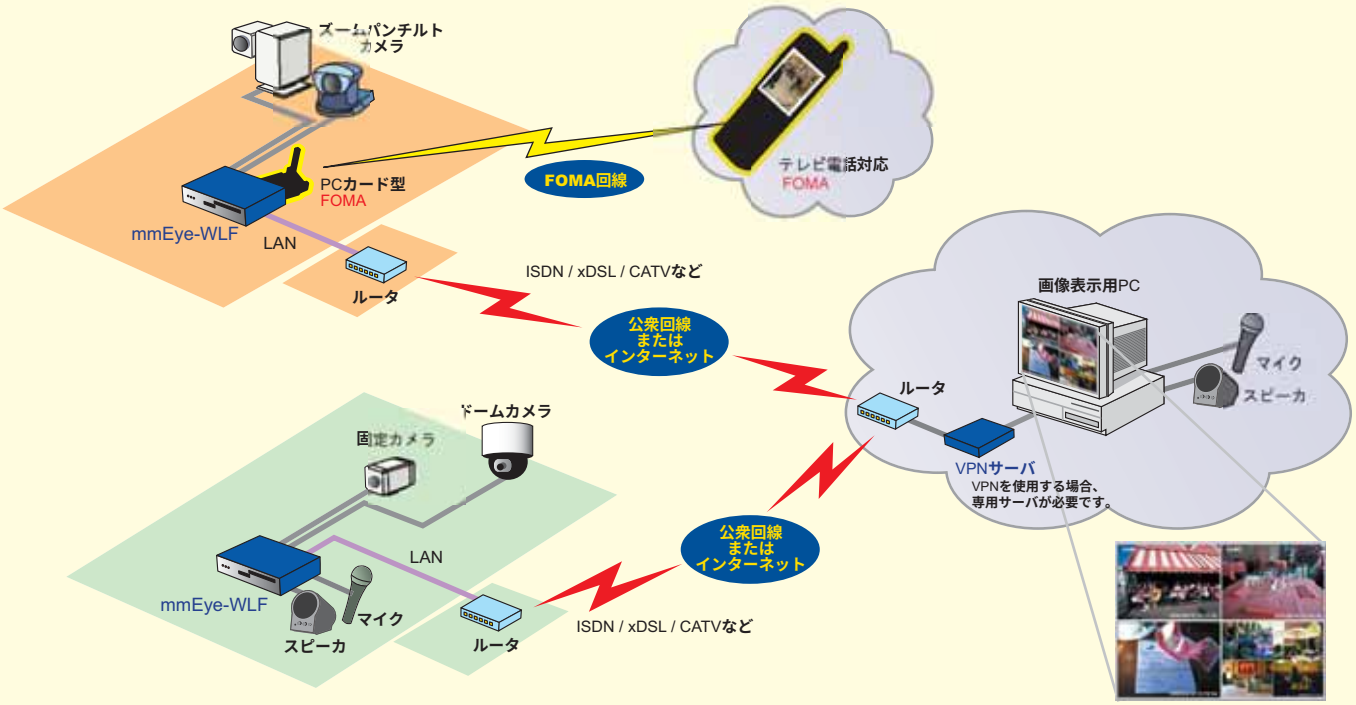

マルチ表示画面（オプション）

mmEye-WLF 本体仕様

	STD版	HDD版
重量	約800g	約900g
外形寸法	62(H)×167(W)×127(D)mm (突起物を除く)	
消費電力	約7W	約10W
電源仕様	DC5V、2.2A　ACアダプタ	
CPU	SH-4 240MHz	
ROM	Flash Memory(2Mbyte)	
RAM	64Mbyte(SD-RAM)	
I/O	VIDEO入力(BNC)×2　(NTSCコンポジット)	
	AUDIO入力(モノラルミニジャック)×1	
	AUDIO出力(モノラルミニジャック)×1	
	PCMCIA TYPE II (5V専用)×1	
	コンソール　RS-232C×1(RJ-11 6極6芯コネクタ)　専用ケーブル標準添付	
	シリアル　[カメラ制御用] RS-232C×2(RJ-11 6極6芯×2)　専用ケーブル使用(オプション)	
	デジタルIN(*1)×8bit(10KΩにて3.3VにPull UP)　デジタルOUT(TTLレベル)×8bit　(オプションのリレーボックス1台接続可)	
記憶装置	Compact Flash Disk 64Mbyte(OSおよびアプリケーション)	
画像蓄積用HDD	なし	2.5"IDE HDD内蔵（詳細はホームページをご覧下さい)
LAN	10Base-T(RJ-45コネクタ)	
OS	unix互換(NetBSD)	
基本機能	wwwサーバ(httpd)　Apacheを移植	
	ライブ映像配信(形式:JPEG、画像サイズ:640x480,320x240,240x180,160x120,120x90)	
	ライブ音声入出力(形式:GSMまたはμLaw、サンプルレート:8kHz,16bit)	
画像蓄積機能	内蔵メモリに最大1MB、約100枚	内蔵HDDに1GB当り約10万枚=毎秒1コマとして約1日分(QVGAサイズの場合)
FOMA対応	FOMA端末のテレビ電話機能を利用した動画像伝送が可能。(3G-324M準拠、画像サイズQCIF、64kbps回線交換式)	
	対応機種：NTTドコモ FOMA F2402、F900i、N900i、P900i、F2102V、N2102V、P2102V	
	カメラ制御：FOMA端末のDTMF入力機能を利用した、パン・チルト・ズーム、カメラ切替の制御が可能。	
	電話番号登録：着信許可及び(発報時などの)発呼先の電話番号の登録が可能。	
	音声機能：FOMA端末からmmEye-WLFへの通話は可能(逆方向は未対応)。	
	同時待受機能：テレビ電話とダイヤルイン(回線交換)の同時着信待ちが可能。	
使用環境	温度 0～40℃ 湿度 20～80%RH(但し、結露しないこと) ※ただし、PCカード型FOMAを使用する場合は、その製品の使用環境条件による。	
添付ソフト	IPアドレス等設定プログラム(Windows用)、音声プログラム(Windows用)	
その他	Watch Dog Timer内蔵、RTC内蔵	

※推奨ブラウザはIE5.5以上です。他のブラウザでは機能制限がございます。
※ビデオ入力コネクタはBNCです。RCAピンケーブルを使用する場合、変換プラグが必要です。
(*1)デジタルINに外部から電圧を印加しないで下さい。故障の原因となります。

オプション

	RelayBox
重量	約600g
外形寸法	212×105×39mm(突起物を除く)
消費電力	約2W(DC12V)
電源仕様	※ACアダプタ(DC12V、0.8A)
接点入力	8点。無電圧接点対応。 (直列1KΩ。Pull UP抵抗はmmEye本体に内蔵)
接点出力	8点。電磁リレー AC250V、5A　DC30V、5A
ケーブル	2.54mmPitch、20Pin フラットケーブル

※電源はオプション

■インターネットの画像配信や録画と同時にFOMA機能で配信を行う場合、配信のパフォーマンスが低下する可能性があります。
■PCカード型FOMAを使用する場合は、医療電気機器などに影響を及ぼす場合があります。その製品の取扱説明書の指示に従ってください。
■本商品は、NTTドコモの提供する「FOMA」「iモード」において当社が動作確認を行ない、NTTドコモよりLinktoDoCoMoロゴの使用許諾を受けたものです。
■「LinktoDoCoMo」「FOMA」「iモード」は、NTTドコモの登録商標です。
■「mmEye-WLF」は、当社の商品であり、NTTドコモの商品ではありません。
■その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

mmEyeのデモンストレーションはこちらから

http://www.brains.co.jp/mmeyedemo/

開発元： 株式会社 ブレインズ
本　社/〒158-0094　東京都世田谷区玉川2-27-8
玉川ビジネスパーク4F
TEL: 03-3708-8761　FAX: 03-5717-7172
URL: http://www.brains.co.jp/
E-mail: support@brains.co.jp